



欧博投影机A10使用说明书


尊敬的用户:感谢您购买投影机A10,在使用前请先详阅说明书;阅读后请注意收藏,以备日后查阅。

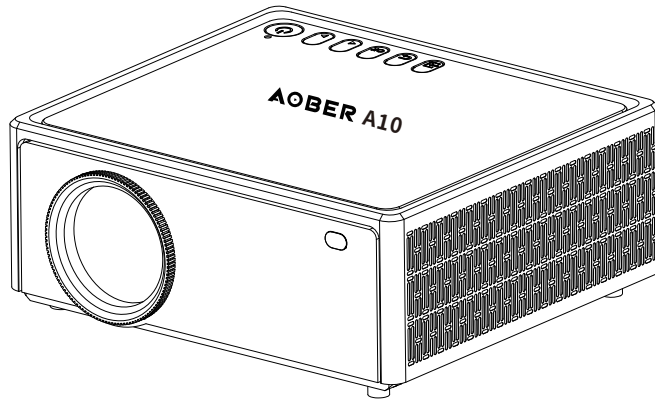

装箱清单

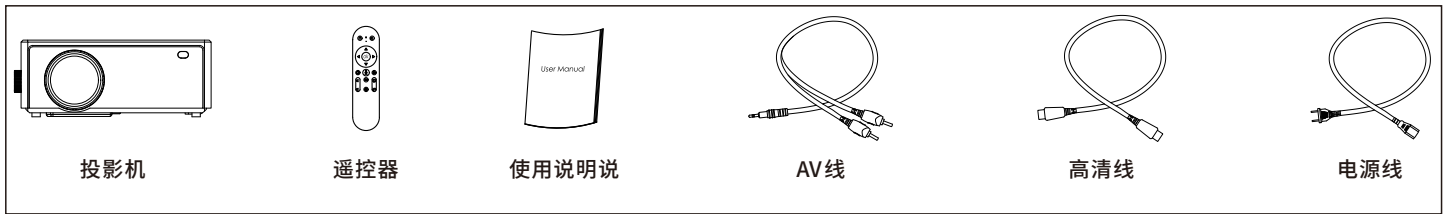


使用注意

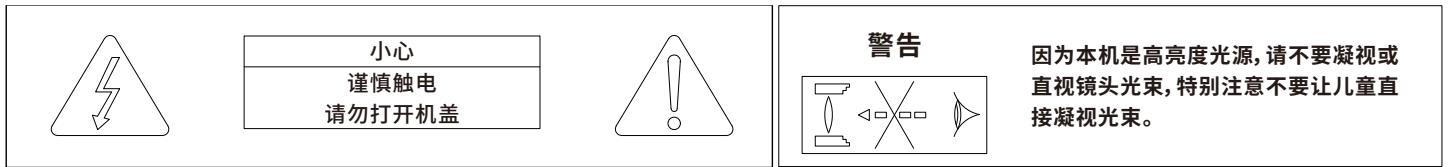


注意:为减少触电危险,请勿打开机盖或底壳,机内部件非用户可维修,请让有资格的专业人员进行维修。



正确使用方法

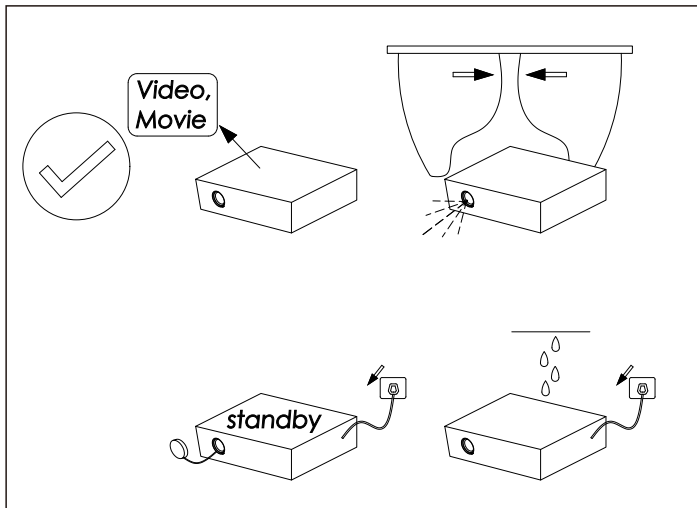


错误使用方法

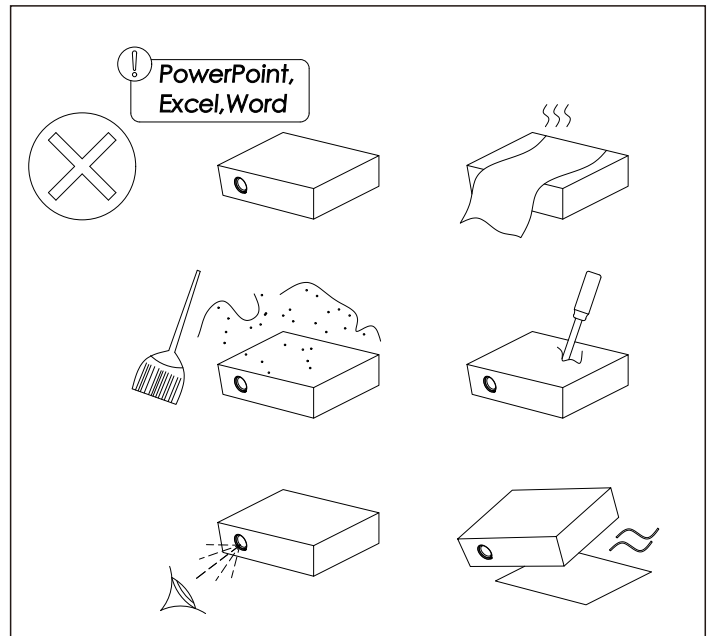

功能概述

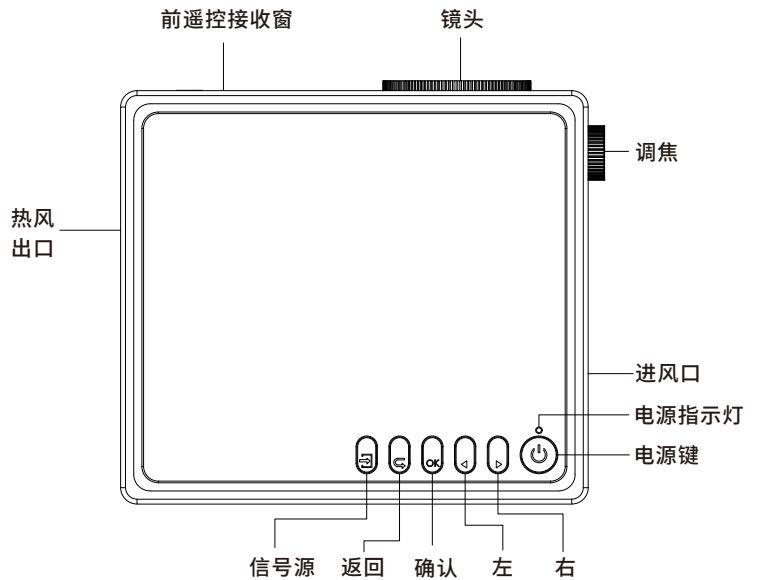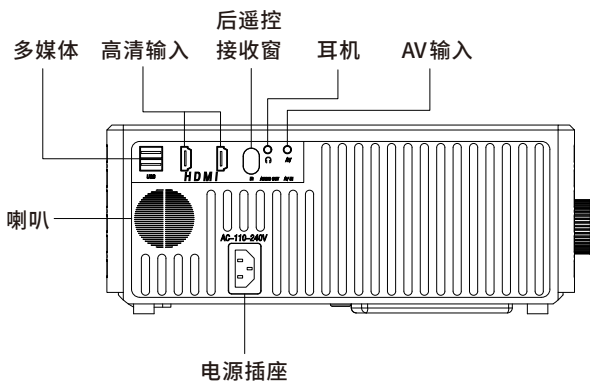

遥控器




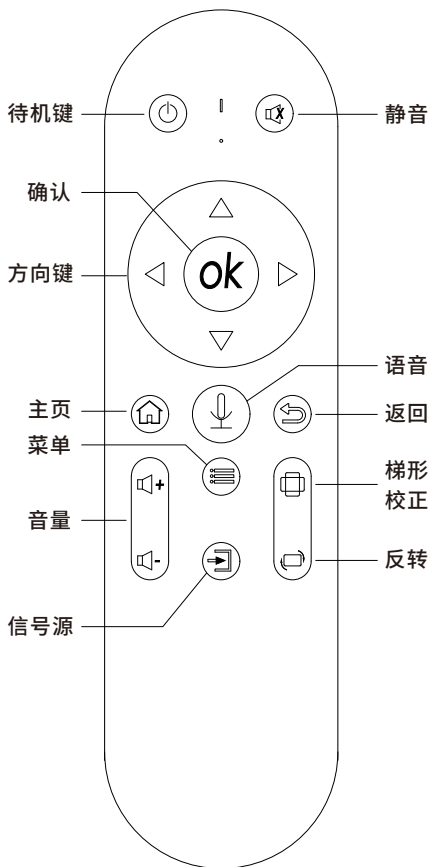



语音配对

1. 进入投影机设置, 再进入投影机蓝牙设置页, 打开蓝牙功能。
2. 同时按下遥控器的音量-键 和反转键 。遥控器红灯闪烁进入配对模式。
3. 当屏幕出现语音助手项时按方向键到语音助手项并按OK键进行配对, 稍后配对成功, 稍后会显示已连接。若没有显示已连接, 选中语音助手, 按右键, 出来显示对话框, 按OK键取消配对。再次同时按下遥控器的音量-键 反转键 并按OK键进行配对。
4. 配对成功并显示已连接后, 并投影机链接网络, 按住遥控器语音键对着遥控器说话可以语音遥控投影 (第一次使用语言时会提示初始化语言助手, 按OK键确认初始化)。


注: 当遥控器使用一段时间后不灵敏或没有作用, 请更换遥控器里的电池。

快速指南

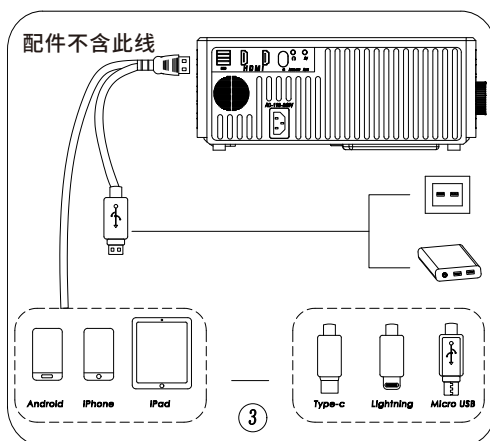


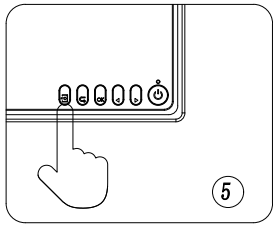


选择正确的信号源输入

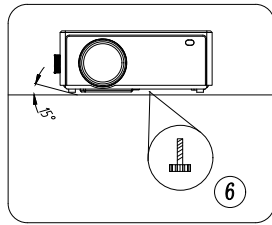

调节投影仪高度


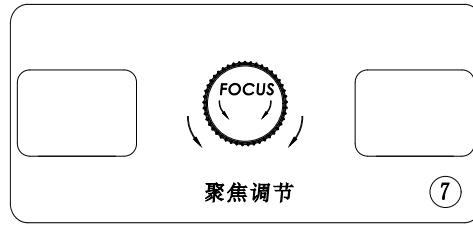


转动聚焦调节旋钮使图像清晰

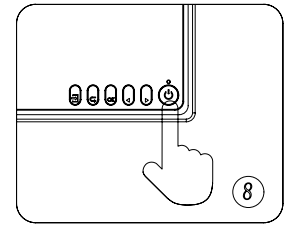



按两次电源键关机

设备连接

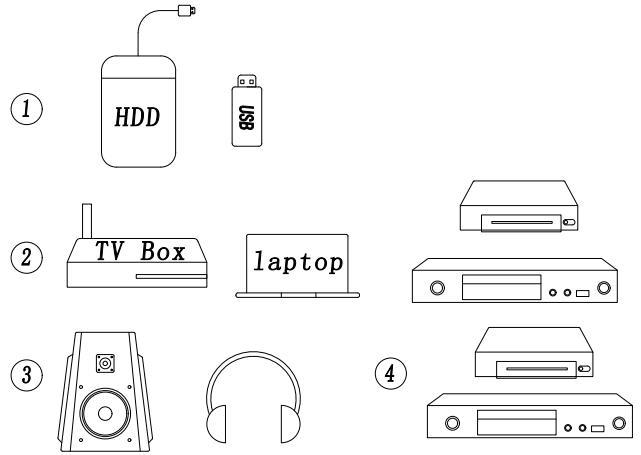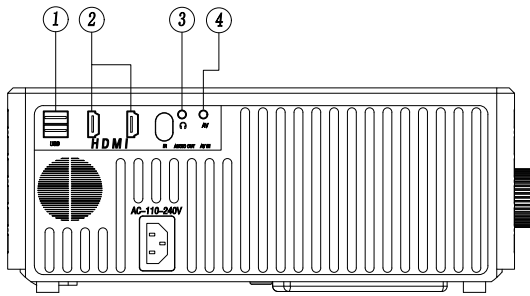

输入信号源

按投影机⑤键或遥控器⑤键进入信号源选择项,按上下方向键到对应的信号源,再按OK键确认,插上U盘或对应的信号线。

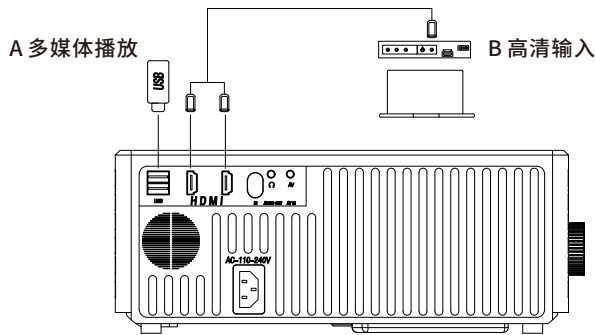

规格参数


成像技术	LCD
安装模式	桌面正投/吊装正投 桌面背投/吊装背投
调焦方式	手动
喇叭	5瓦/4欧姆
整机尺寸	290x255x110毫米
支持图片格式	BMP/JPG/PNG/JPEG
支持视频格式	AVI/MP4/MKV/MOV/MPG/ VOB/MPEG2/H.264/MPEG/ TS/TP/DIVX5

光源	LED
垂直和水平校正	-50~50
梯形校正范围	电子梯形校正
工作电压	AC110-240V,50/60Hz
整机净重	2.8公斤
支持音乐格式	AAC/MAV/OGG/MP2 M4A/FLAC/AMR/MPGA
输入/输出端口	高清输入端x2/USB端口x2/ 复合音视频端口x1/耳机端口x1


按遥控器设置键进入系统设置界面或在系统主界面移动到设置,再按OK键进入系统设置界面。



投影设置:可以设置投影机安装方式,无极变焦(图像缩放50%-100%)垂直校正,水平校正,四点校正,梯形校正复位。

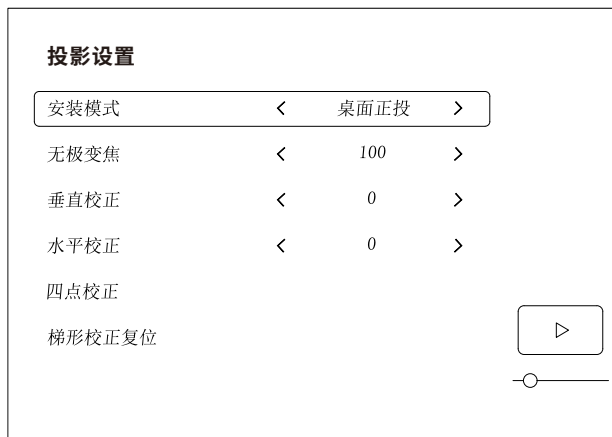

按OK键选择校正的边角点,按方向键进行校正,按返回键退出当前页面。

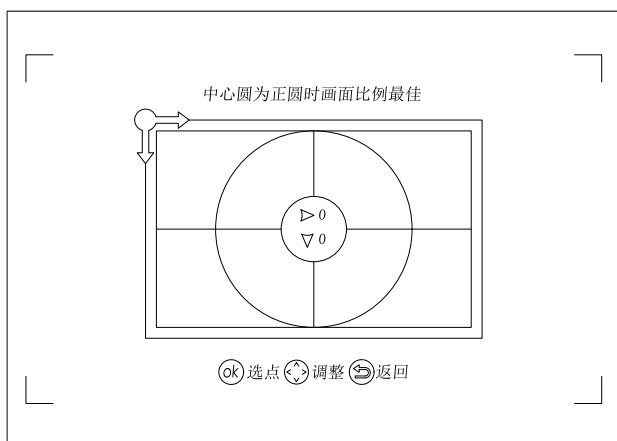

网络设置:进入网络设置页,按OK键打开WIFI,投影仪自动搜索附近的WIFI,按方向键选择您想要连接的WIFI,输入密码后,再按连接按钮可连接WIFI。下次开机投影仪会自动连接上次连接过的WIFI。



蓝牙设置:进入蓝牙设置页,按OK键打开蓝牙开关,投影仪会自动搜索附近可以连接的蓝牙设备,按方向键选择您想要的连接的蓝牙设备,按OK键开始连接,稍后连接成功。下次开机投影仪会自动连接上次连接过的蓝牙设备。




语言和输入法:可以把投影仪系统语言设置成中文或英文。

日期和时间:更改投影仪显示的日期、市区和时间,也可以通过网络自动获取。

其他设置:可以设置投影仪系统,上电模式。按键提示音,无操作屏保时间,自动关机时间等。

投射距离和尺寸

建议最佳观影距离是2.92米左右，投影画面尺寸约80英寸左右。
暗光环境有利于提高投影画面的清晰度。

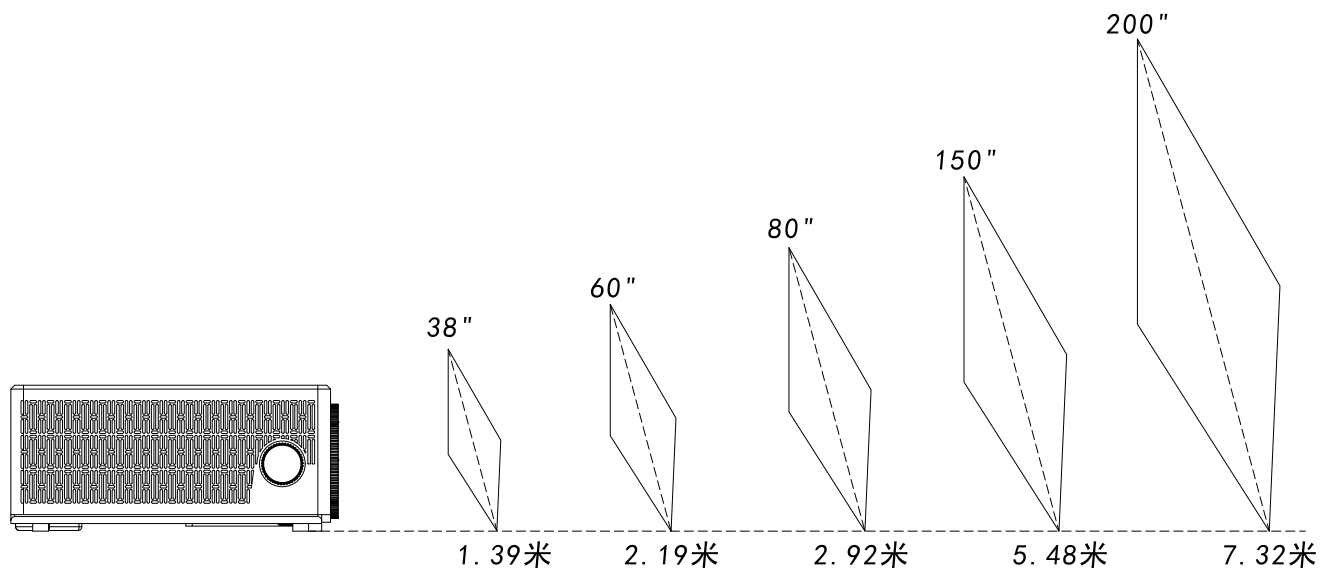

排除故障

1. 无图像

检查信号源是否连接，并是否正常工作。按投影机  键或遥控器  键选择正确的信号源。

2. 画面模糊

调节投影机焦距或者梯形校正，必要时调节投影机高度。

投影仪和投影幕布或墙壁的距离需在有效距离内。

3. 遥控不灵敏或无效

确保遥控器前端对准投影机的遥控接收窗口，不要遮挡遥控接收窗。

更换遥控器电池。

遥控器距离投影机太远。

4. 画面倒转

按遥控器翻转键翻转画面。

5. 安卓系统死机

关机再重新开机，重启安卓系统。